

HY
TOWER

**HYTOWER
EXIGENCES DE PRODUCTION
2022**

INNOVATIVE MOBILE STAGING



MAIN-D'OEUVRE

4 techniciens de scène

1 gréeur (pour le moment où les plateformes seront installées et démontées)

TEMPS

8h de montage (4h par tour)

8h de démontage (4h par tour)

ÉQUIPEMENT

Chariot télescopique 15 000 lb (6800 kg)

Génératrice triphasé, 120/208 V, 100 A (pour la durée de l'événement)

STATIONNEMENT


Stationnement pour remorque de 53'



PROTECTION DU SOL

Si les HyTowers sont installées sur une surface qui n'est pas ferme ou difficilement accessible, la production est responsable d'installer une protection de sol appropriée. Veuillez consulter le dessin ci-dessous montrant l'empreinte de protection au sol requise. Stageline nécessite également une zone pour décharger les remorques, cette zone ne peut pas être à plus de 100' de la ou des HYTower et ne peut avoir aucune obstruction, c.-à-d. tunnels, portails, etc.

*****UNE VOIE D'ACCÈS DOIT ÊTRE DISPONIBLE POUR ACCÉDER AUX TOURS*****

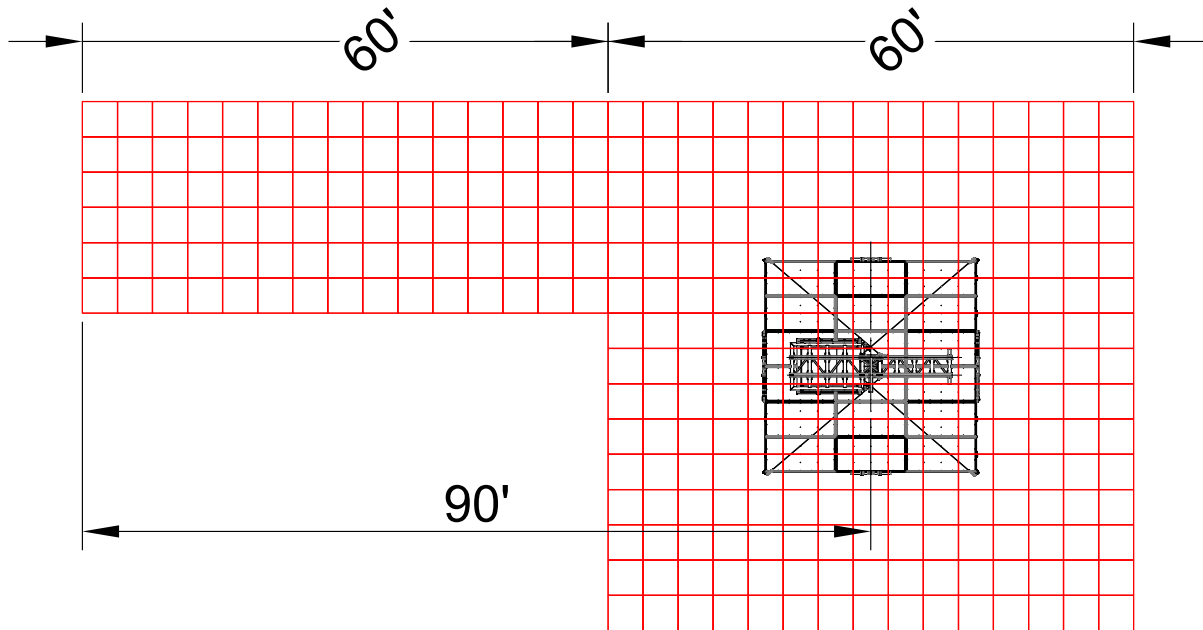

827 L'Ange-Gardien Blvd., L'Assomption

Quebec, Canada J5W 1T3

1 450.589.1063 / North America 1 800.267.8243

stageline.com

MOBILE STAGES | SALES & RENTALS

