

SAM750

SAM750
EXIGENCES DE PRODUCTION
2022

INNOVATIVE MOBILE STAGING



ÉQUIPEMENT

CHARIOT ÉLÉVATEUR DE 5000 LB (2267 KG) AVEC EXTENSIONS

Quantité : 2
Période requise : Durée complète¹
Exemple: Caterpillar P5000²

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 10 000 LB (4535 LB)

Quantité : 1
Période requise : Durée complète¹
Exemple: Caterpillar TH255C²

NACELLE TÉLESCOPIQUE DE 45' (NACELLE DE 80' SI L'ACCROCHAGE EST FAIT LORSQUE LE TOIT EST LEVÉ)

Quantité : 1
Période requise : Durée complète¹
Exemple: Genie S-80²

GRUE 60 TONNES

Quantité : 1
Période requise : Au début du montage et à la fin du démontage. *Les temps sont spécifiés sur la Feuille de Route.*

Note : Le fournisseur de la grue doit également fournir les accessoires suivants :

- 4 élingues de 12', capacité de 20 000 lb chaque
- 4 manilles de 7/8"
- 4 manilles de 1".

VOITURETTE DE GOLF

Quantité : 1
Période requise : Durée complète¹

MAIN-D'OEUVRE

TECHNICIENS DE SCÈNE

Quantité : 10
Période requise : Pendant la durée complète du montage et du démontage. *Les temps sont spécifiés sur la Feuille de Route.*

OPÉRATEURS DE CHARIOT ÉLÉVATEUR

Quantité : 3
Période requise : Pendant la durée complète du montage et du démontage. *Les temps sont spécifiés sur la Feuille de Route.*

GRÉEURS

Quantité : 5
Période requise : Pendant la durée complète du montage et du démontage. *Les temps sont spécifiés sur la Feuille de Route.*

ÉLECTRICIEN (POUR LA MISE À LA TERRE DE LA SCÈNE ET TOUT AUTRE CONNEXION ÉLECTRIQUE)

Quantité : 1
Période requise : Au début du montage et à la fin du démontage. *Les temps sont spécifiés sur la Feuille de Route.*

¹ La durée complète inclut la période entre le début du montage jusqu'à la fin du démontage, tel qu'indiqué sur la Feuille de Route..

² Exemple d'un équipement typique pouvant répondre au besoin. L'utilisation d'un modèle similaire est acceptable.

BALLAST *Des ballasts additionnels peuvent être requis lors de la révision du plan d'accrochage.***BLOCS EN BÉTON 2000 LB (907 KG) AVEC CROCHET MONTÉ VERS LE HAUT³ – POUR LES BANNIÈRES LATÉRALES**

Quantité : 8
Période requise : Durée complète¹

BLOCS EN BÉTON 6600 LB (3000 KG) AVEC CROCHET MONTÉ VERS LE HAUT³ – POUR LES COULISSES

Quantité : 4
Période requise : Durée complète¹

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**GÉNÉRATRICE TRIPHASÉ, 120/208 VOLTS, 100 AMPÈRES**

Quantité : 1
Période requise : Durée complète¹

HÉBERGEMENT ET STATIONNEMENT**HÔTELS**

Quantité : 5 (occupation double)
Période requise : Les durées seront discutées et déterminées avec l'agent de logistique.

ACCÈS À UN BUREAU CLIMATISÉ

Quantité : 1
Période requise : Durée complète¹

STATIONNEMENT SUR LE SITE

Quantité : 2
Période requise : Durée complète¹

STATIONNEMENT SÉCURISÉ (BONEYARD)


Quantité : 3 x remorques de 53'
Période requise : Durée complète¹

¹ La durée complète inclut la période entre le début du montage jusqu'à la fin du démontage, tel qu'indiqué sur la Feuille de Route.

³ Hauteur maximale des ballasts: 3' (914 mm) / Ballast de béton ou d'acier seulement, ne pas utiliser les ballasts d'eau / Les ancrages doivent pouvoir supporter le poids des ballasts sans se déformer / Les ancrages doivent avoir une ouverture minimale de 2" pour permettre le passage d'une chaîne. Précisions pour les ballasts de bannières : (pour déterminer la quantité de câbles nécessaire, se référer à la feuille de spécification des bannières)
- bannières à 2 câbles: les extrémités des bannières requièrent un minimum de 3000 lb (1360 kg) chaque.
- bannières à 4 câbles: la somme des ballasts doit être de 6000 lb (2721 kg) ou plus, incréments minimums de 1500 lb (680 kg).

PROTECTION DU SOL

Si la SAM750 est installée sur une surface qui n'est pas ferme ou difficilement accessible, la production est responsable d'installer une protection de sol appropriée. Veuillez consulter le dessin ci-dessous montrant l'empreinte de protection au sol requise. Stageline nécessite également une zone pour décharger les remorques, cette zone ne peut pas être à plus de 100' de la ou des HYTower et ne peut avoir aucune obstruction, c.-à-d. tunnels, portails, etc.

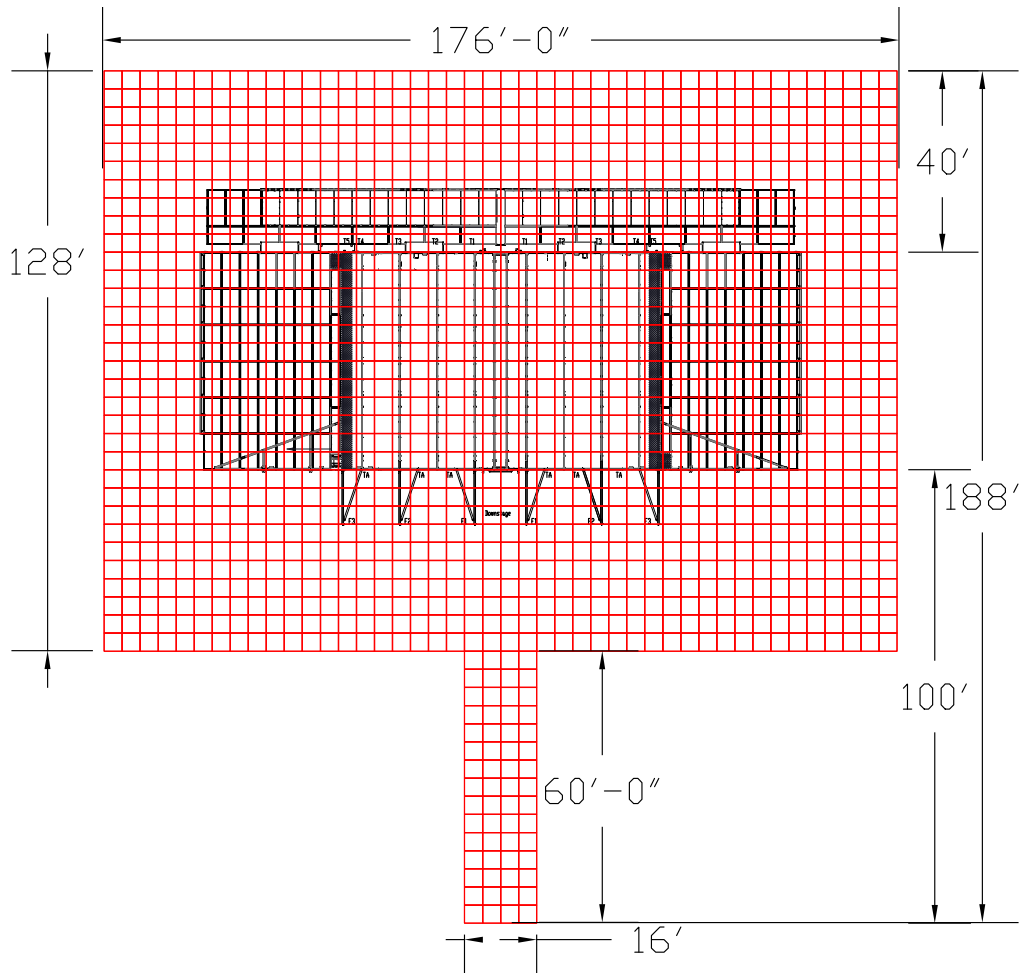

827 L'Ange-Gardien Blvd., L'Assomption

Quebec, Canada J5W 1T3

1 450.589.1063 / North America 1 800.267.8243

stageline.com

MOBILE STAGES | SALES & RENTALS

